



Digitální Noční vidění HIKMICRO

Řady Cheetah

(V5.5.50, build 230327)

Poznámky k vydání



OBSAH

Kapitola 1 Úvod.....	1
Kapitola 2 Optimalizace.....	2
2.1 Kalibrace obrazu.....	2
2.2 Záměrný kříž	2

Kapitola 1 Úvod

Řada HIKMICRO CHEETAH je vybavena vysoce citlivým IR detektorem a využívá pokročilou technologii zobrazování, která umožňuje jasný výhled za špatné viditelnosti a v noci.

Pomáhá detekovat cíl, měřit vzdálenost (varianta LRF) a zamířit na pohyblivý cíl za všech podmínek. Zařízení lze široce využít při lovu, pátrání, záchraně, turistice, cestování atd.

Tento dokument představuje nové funkce a optimalizace v aktualizaci V5.5.50.

Informace o verzi


Položka	Popis
Verze firmwaru	V5.5.50 build230327
Modely	HM-TR2E-32Q/W-C32F-S HM-TR2E-32Q/W-C32F-SL HM-TR2E-32Q/W-C32F-SN HM-TR2E-32Q/W-C32F-SNL HM-TR2E-32Q/W-C32F-R HM-TR2E-32Q/W-C32F-RL HM-TR2E-32Q/W-C32F-RN HM-TR2E-32Q/W-C32F-RNL
Mobilní aplikace	HIKMICRO Sight, nejnovější verze

Kapitola 2 Optimalizace


Digitální noční vidění HIKMICRO řady CHEETAH bylo optimalizováno pro zlepšení vašeho zážitku.

2.1 Kalibrace obrazu

Při nastavování funkce kalibrace obrazu předsádky se při úpravě souřadnic ve verzi V5.5.50_230327 zobrazí pouze hodnoty X&Y.

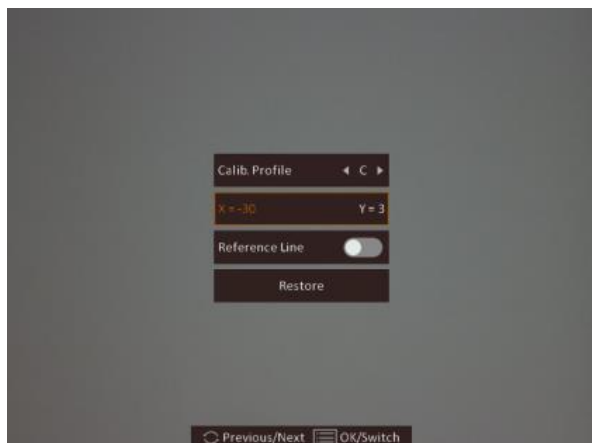

V5.5.50_230116

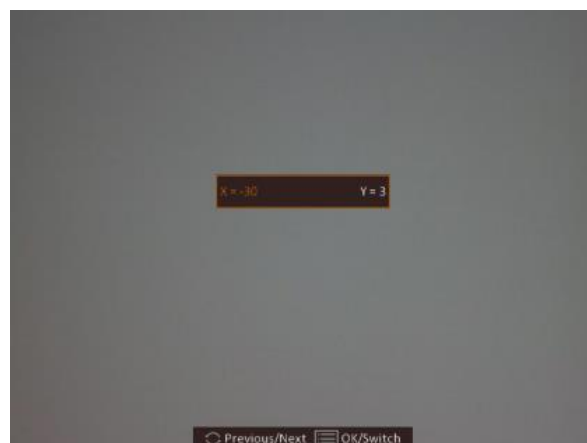


V5.5.50_230327

Poznámka


Tato optimalizace není podporována u modelů HM-TR2E-32Q/W-C32F-S, HM-TR2E-32Q/W-C32F-SL, HM-TR2E-32Q/W-C32F-SN, HM-TR2E-32Q/W-C32F-SNL.

2.2 Záměrný kříž

Menu nastřelení je ve verzi V5.5.50_230327 umístěno na levou stranu displeje, pro snadnější nastřelení.

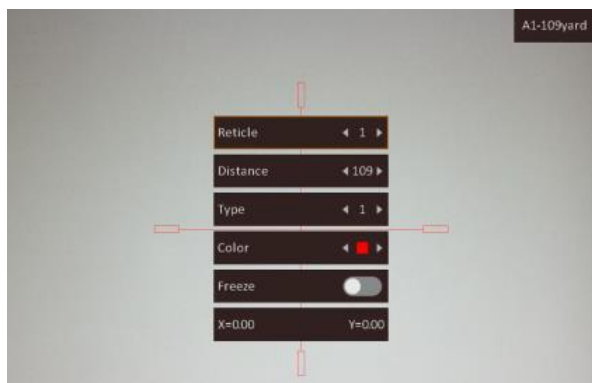

V5.5.50_230116

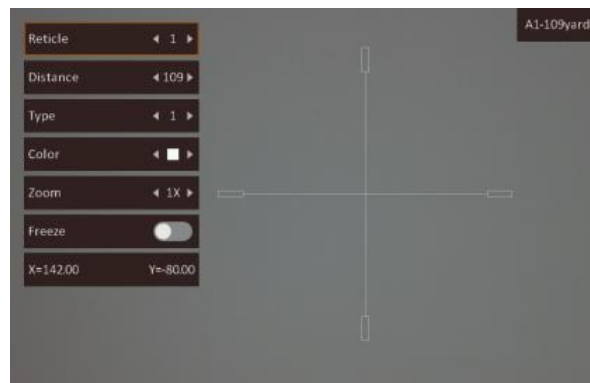

V5.5.50_230327

 Poznámka

Tato optimalizace je podporována pouze u modelů HM-TR2E-32Q/W-C32F-S, HM-TR2E-32Q/W-C32F-SL, HM-TR2E-32Q/W-C32F-SN, HM-TR2E-32Q/W-C32F-SNL.

TENOLIX

TERMOVIZE | NOČNÍ VIDĚNÍ | FOTOPASTI | KOLIMÁTORY



TENOLIX.CZ | TENOLIX.SK

+420 774 108 871