





RETICLE CATALOG

DOT Series | Military Standard
12 μ m Thermal Scope



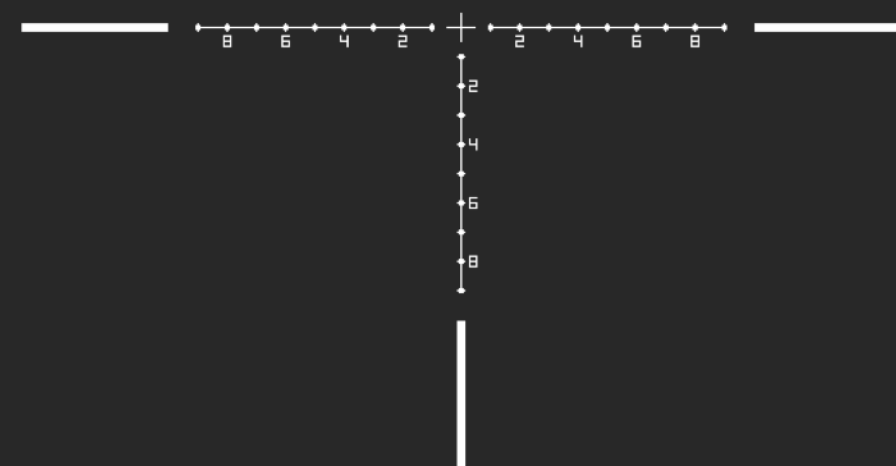

Parametry jsou aplikovány pro všechny modely a zvětšení.

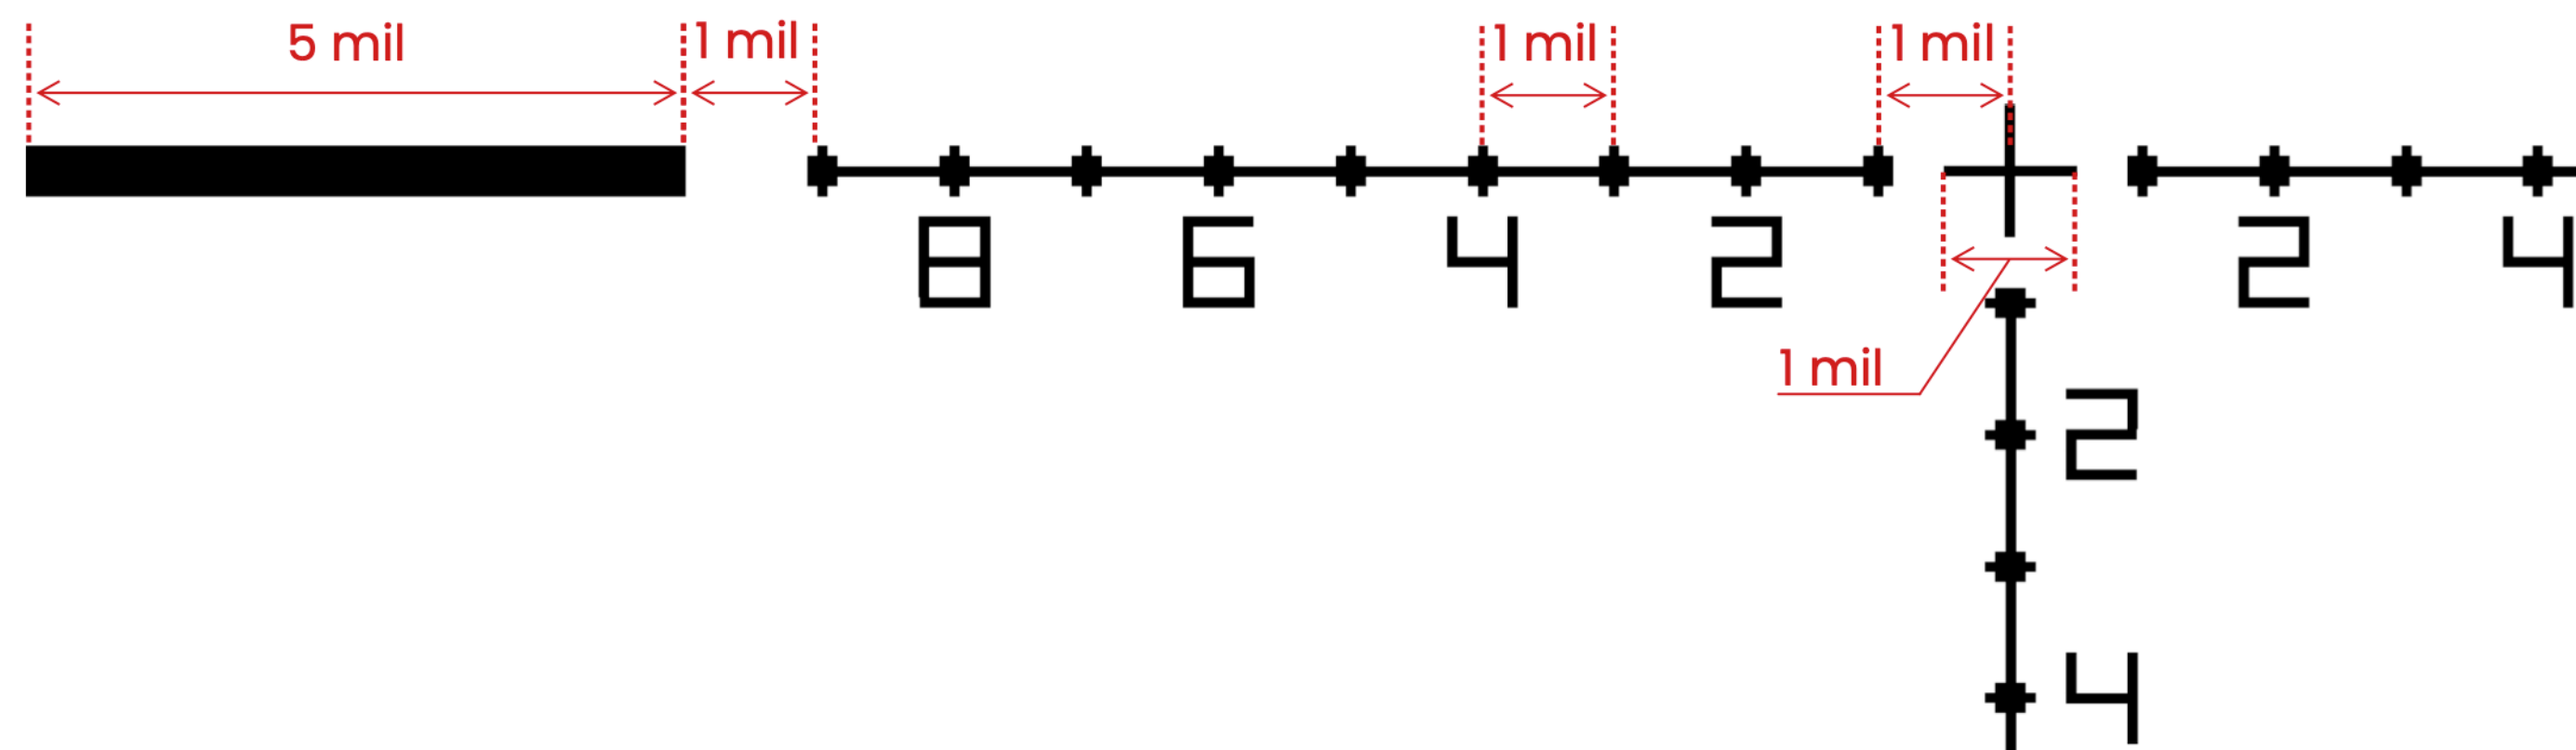


KŘÍŽ #1: MIL DOT

Stručný popis


	mil	Cm na 100m
Minimální měřítko	1	10
Délka středového kříže	1	10
Celková délka kříže	30	300

Korekce & úpravy

	DOT A3	DOT A5	DOT A7	DOT S5	DOT S7	DOT S10
Úprava na jeden klik (mil)	0.13	0.09	0.06	0.15	0.10	0.08
Ideální procento korekce (%)	2.82%	-0.99%	2.04%	4.9%	0.87%	-3.3%
Ideální hodnota korekce (na 100m)	2mm	-1mm	2mm	5mm	1mm	-3mm

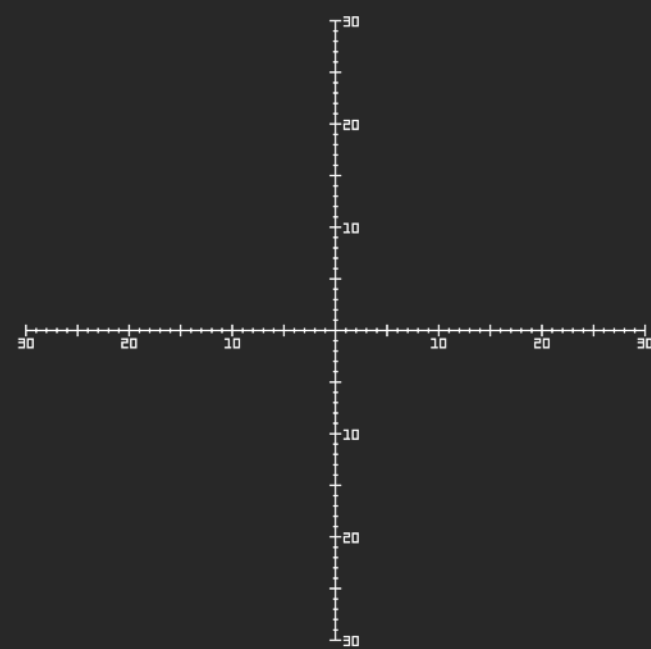

Parametry jsou aplikovány pro všechny modely a zvětšení.

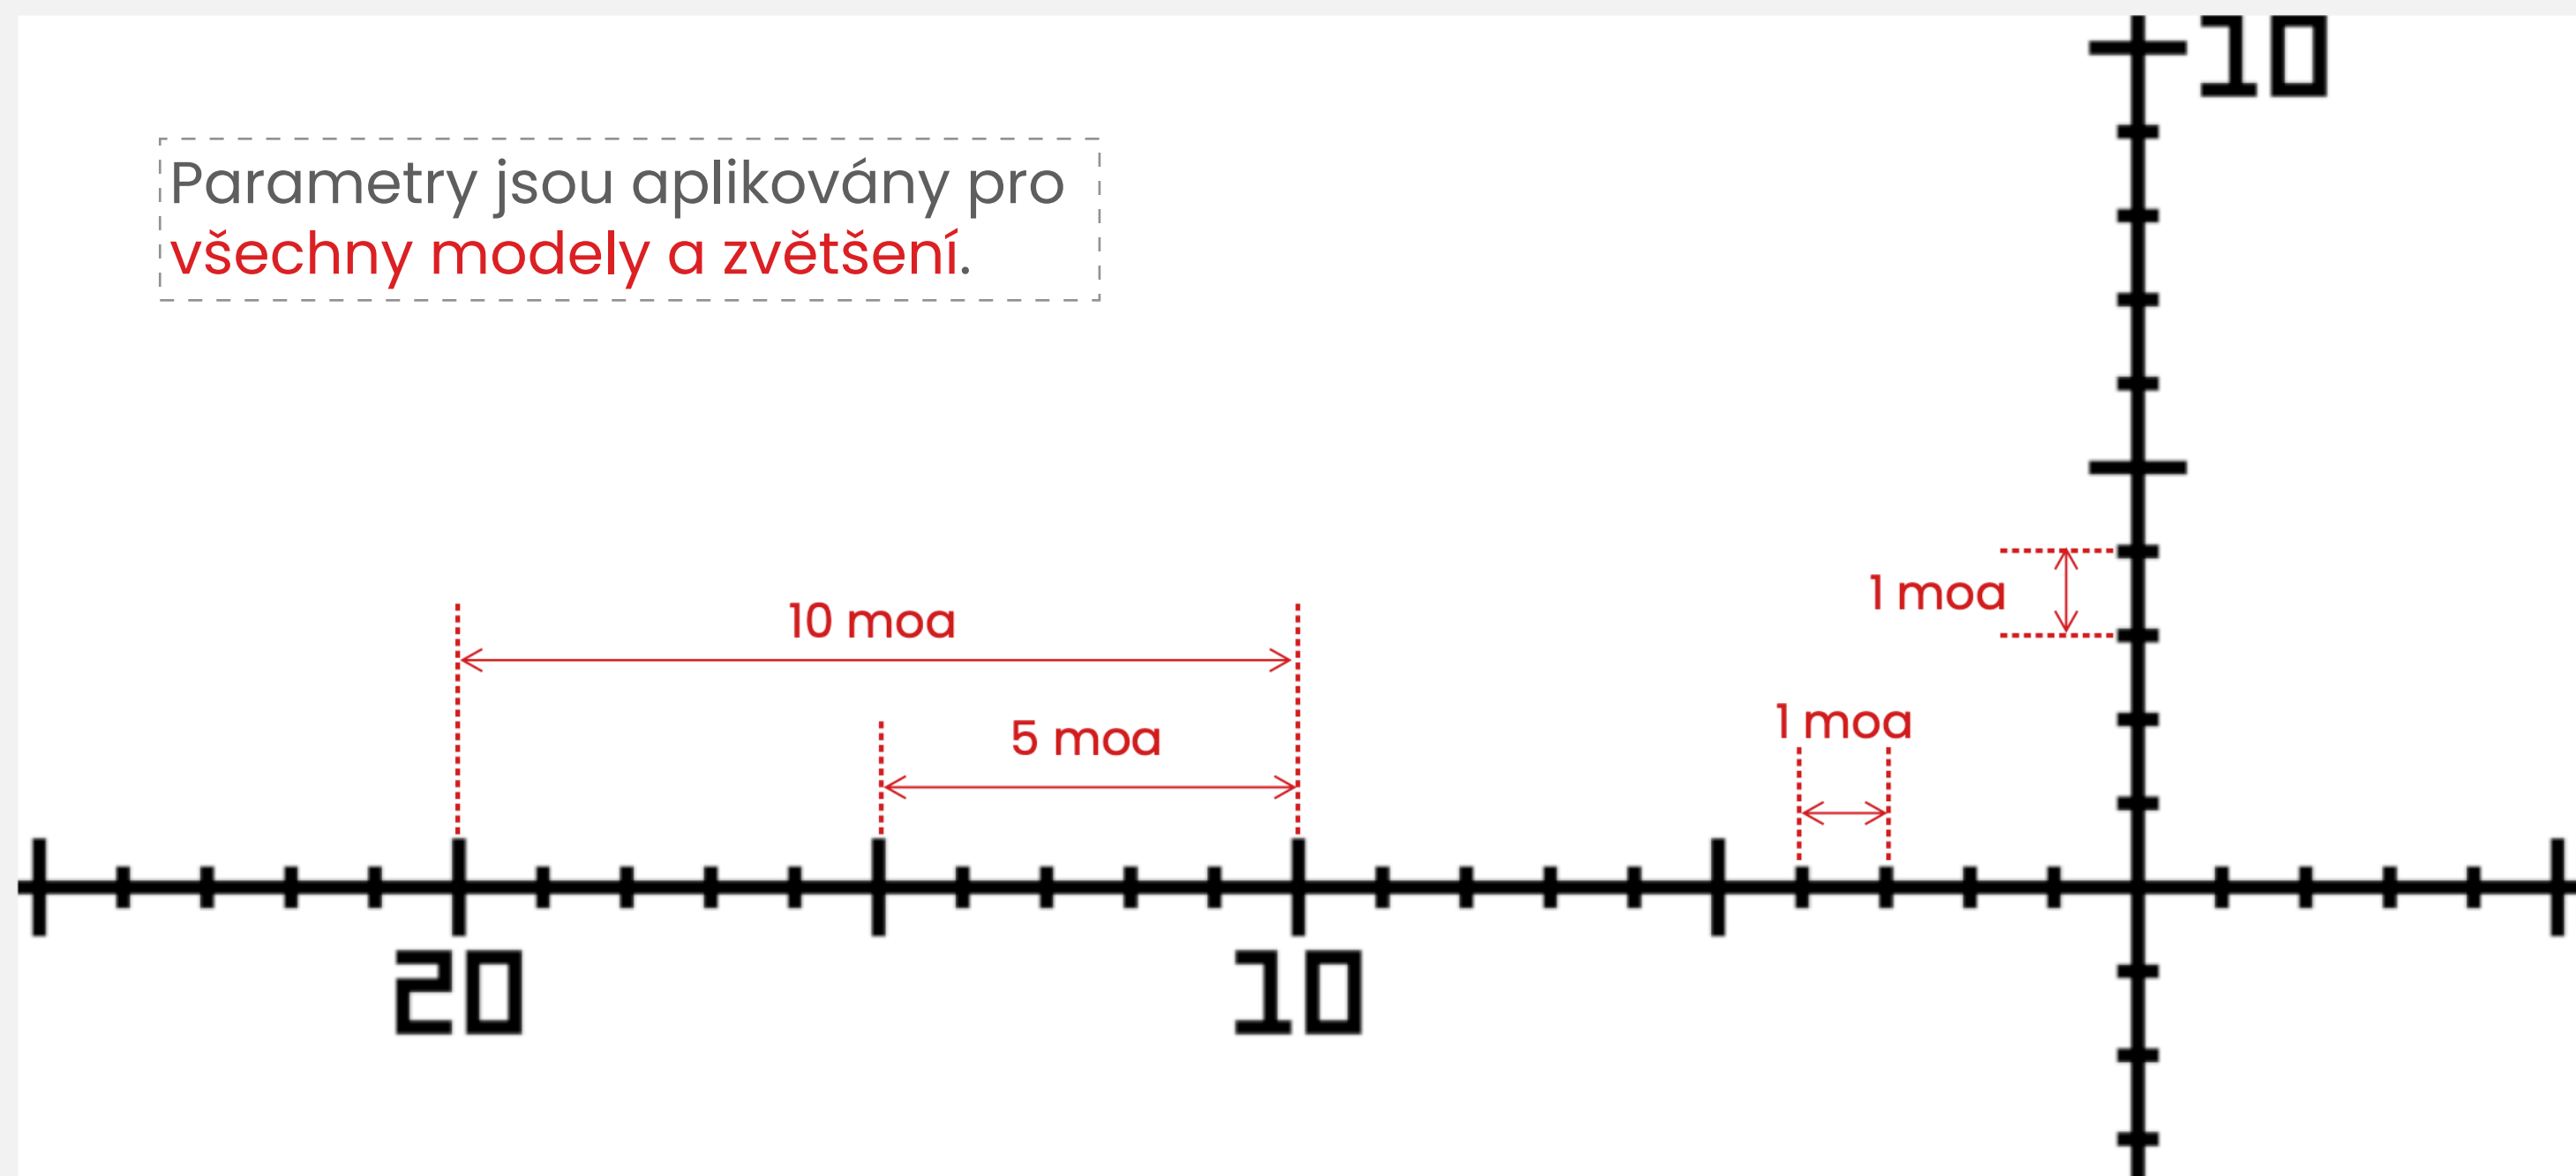



KŘÍŽ #2: MOA

Stručný popis

	moa	Cm na 100m
Minimální měřítko	1	2.9
Délka středového kříže	5	14.5
Celková délka kříže	60	174

Korekce & úpravy



	DOT A3	DOT A5	DOT A7	DOT S5	DOT S7	DOT S10
Úprava na jeden klik (moa)	0.44	0.31	0.21	0.52	0.34	0.26
Ideální procento korekce (%)	-11.50%	-7.12%	3.09%	3.09%	3.09%	3.09%
Ideální hodnota korekce (na 100m)	-3mm	-2mm	1mm	1mm	1mm	1mm

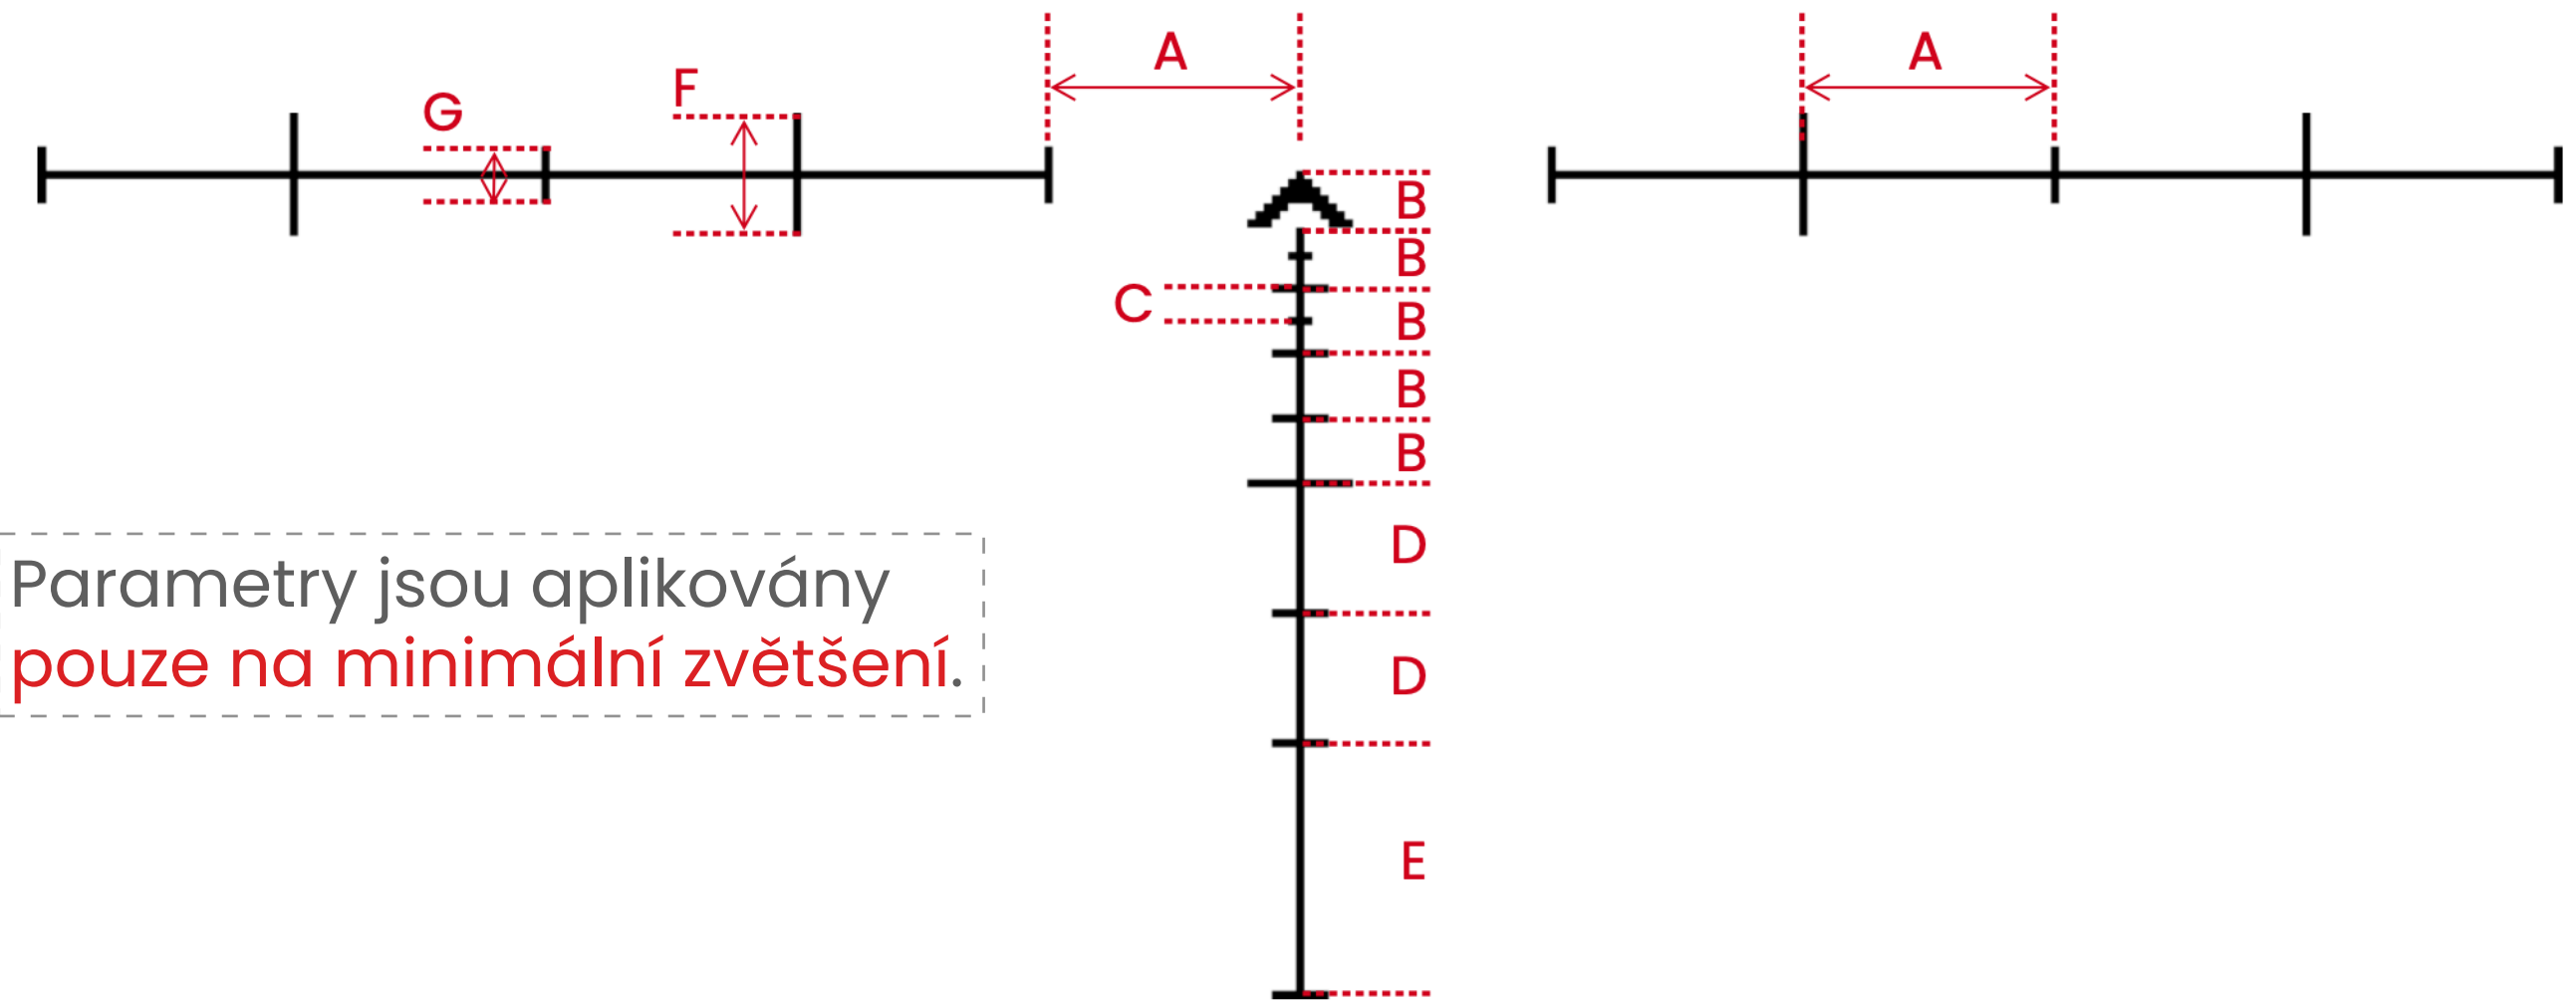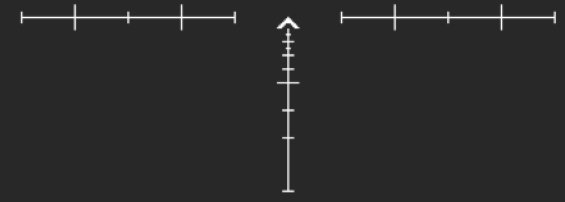

KŘÍŽ #3

Hodnoty daných parametrů (Přibližná hodnota na 100m)

	DOT A3		DOT A5		DOT A7		DOT S5		DOT S7		DOT S10	
	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m
A	3.99	40	2.79	28	1.86	19	4.65	47	3.10	31	2.33	23
B	1.03	10	0.72	7	0.48	5	1.12	11	0.80	8	0.60	6
C	0.51	5	0.36	4	0.24	2	0.60	6	0.40	4	0.30	3
D	2.05	21	1.44	14	0.96	10	2.40	24	1.60	16	1.20	12
E	3.99	40	2.79	28	1.86	19	4.65	47	3.10	31	2.33	23
F	1.93	19	1.35	14	0.90	9	2.25	23	1.50	15	1.13	11
G	0.90	9	0.63	6	0.42	4	1.05	11	0.70	7	0.53	5

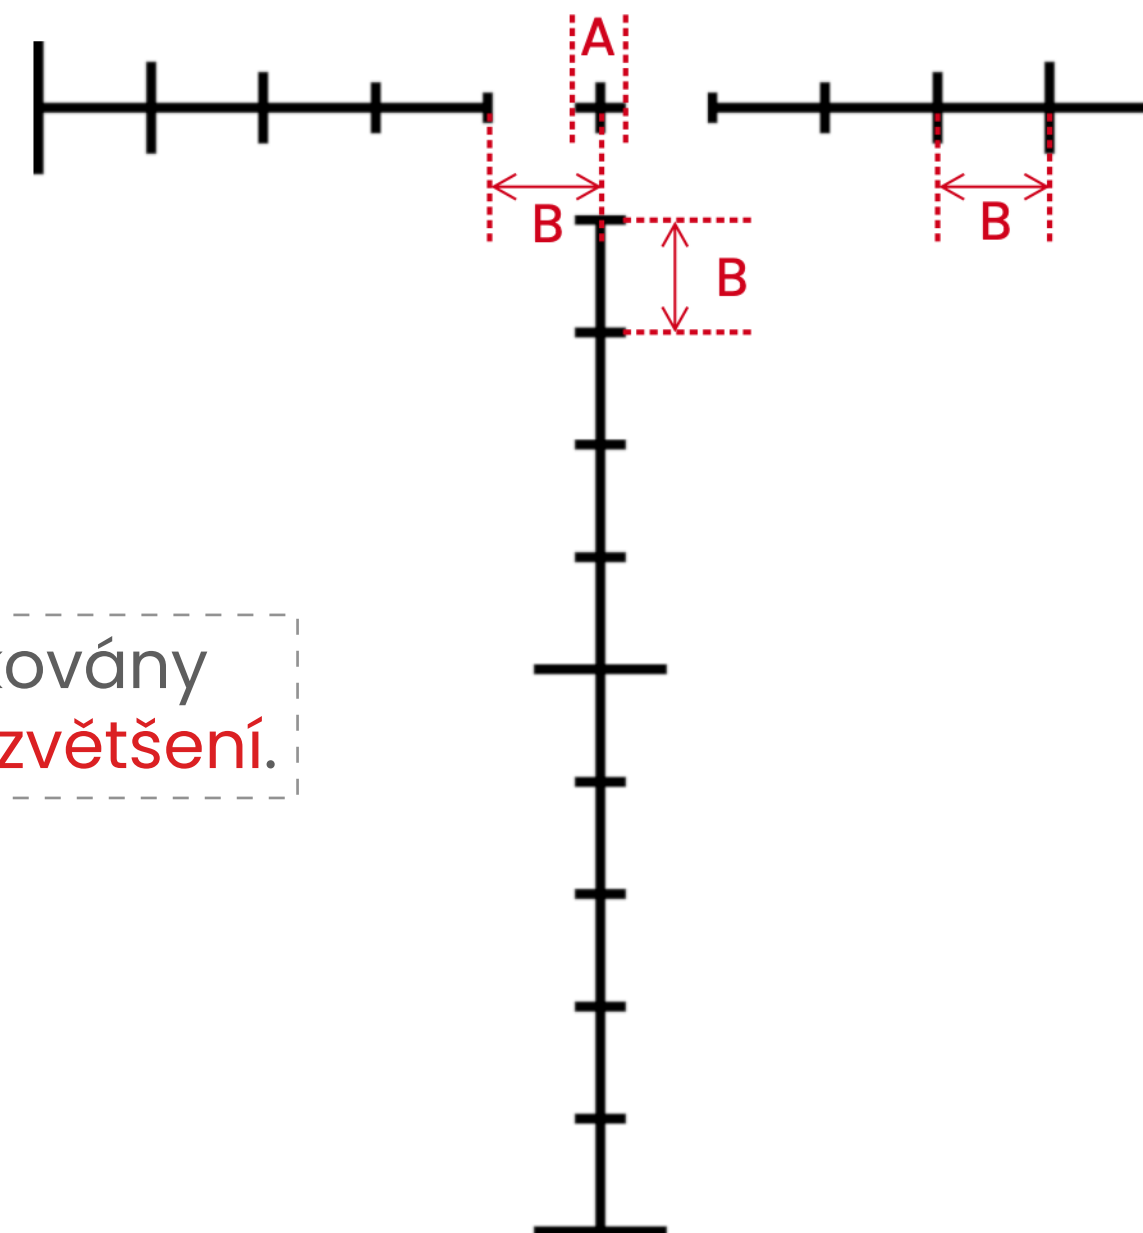



Parametre jsou aplikovány
pouze na minimální zvětšení.

KŘÍŽ #4

Hodnoty daných paramterů (Přibližná hodnota na 100m)

	DOT A3		DOT A5		DOT A7		DOT S5		DOT S7		DOT S10	
	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m
A	0.64	6	0.45	5	0.30	3	0.75	8	0.50	5	0.38	4
B	1.41	14	0.99	10	0.66	7	1.65	17	1.10	11	0.83	8

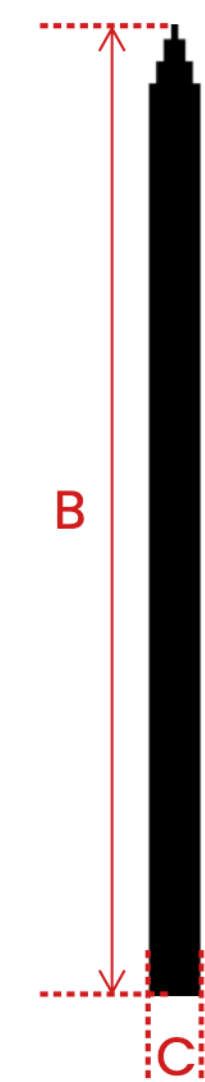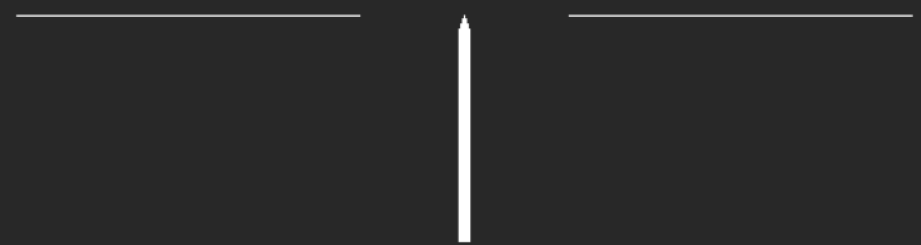


Parametry jsou aplikovány
pouze na minimální zvětšení.

KŘÍŽ #5

Hodnoty daných parametrů (Přibližná hodnota na 100m)

	DOT A3		DOT A5		DOT A7		DOT S5		DOT S7		DOT S10	
	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm an 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm an 100m	mil	Cm an 100m
A	25.58	256	17.91	180	11.95	120	29.84	300	19.90	200	14.93	150
B	16.97	170	11.88	120	7.92	80	19.79	200	13.20	130	9.90	100
C	0.90	9	0.63	6	0.42	4	1.05	11	0.70	7	0.53	5



Parametry jsou aplikovány pro všechny modely a zvětšení.



KŘÍŽ #6

Hodnoty daných parametrů (Přibližná hodnota na 100m)

	DOT A3		DOT A5		DOT A7		DOT S5		DOT S7		DOT S100	
	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m	mil	Cm na 100m
A	0.90	9	0.63	6	0.42	4	1.05	11	0.70	7	0.53	5
B	19.28	193	13.50	135	9.00	90	22.49	225	15.00	150	11.25	113

Úprava na jeden klik pro všechny kříže

(1 klik = 1 pixel)	DOT A3	DOT A5	DOT A7	DOT S5	DOT S7	DOT S10
Úprava na jeden klik (mil)	0.13	0.09	0.06	0.15	0.10	0.08
Úprava na jeden klik (moa)	0.44	0.31	0.21	0.52	0.34	0.26
Úprava na jeden klik (cm na 100m)	1.3	0.9	0.6	1.5	1	0.8
Úprava na jeden klik (cm na 200m)	2.6	1.8	1.2	3	2	1.6
Úprava na jeden klik (cm na 300m)	3.9	2.7	1.8	4.5	3	2.4